



Lavadoras rígidas industriales de alta eficiencia

IA180 - IA240 - IA280

Características

- Anclaje fijo, centrifugación de factor G 100
- Panel superior y delantero en acero inoxidable, paneles laterales negros
- Tambor y envolvente en acero inoxidable
- Aries – programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Entradas de agua de alta capacidad (IA280)
- Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø76 mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga

Opciones

- Centrifugación con factor G 175
- Aries Elite - mando plenamente programable
- Monedero (sistema central de pago)
- Paneles laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- Conexión para detergentes líquidos
- Bombas para detergentes líquidos
- Kit para recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Tercera válvula de entrada de agua
- Entradas de agua de alta capacidad (IA180, IA240)



CONSTRUCCIÓN
ERGONÓMICA



PUERTA EXTRA
GRANDE




BAJO
CONSUMO DE
AGUA




BAJO
CONSUMO DE
ENERGÍA

	IA180	IA240	IA280
Tambor			
Capacidad 10:1	18 kg	24 kg	28 kg
Capacidad 9:1	20 kg	27 kg	31 kg
Volumen del tambor	180 l	240 l	280 l
Diámetro	750 mm	750 mm	750 mm
Revoluciones			
Revoluciones del lavado	42 rpm	42 rpm	42 rpm
Revoluciones de la centrifugación	490 rpm (100G) - 645 rpm (175G)	490 rpm (100G) - 645 rpm (175G)	490 rpm (100G) - 645 rpm (175G)
G-factor	100 (opcional 175)	100 (opcional 175)	100 (opcional 175)
Calentamiento			
Eléctrico	12 kW	18 kW	22 kW
A vapor	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar
Agua caliente	90 °C	90 °C	90 °C
Ruido	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)
Conexión del agua	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Presión del agua	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Presión del agua reciclaje	300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa
Caud. D. Agua p. La válvula de aliment.	20 l/min	20 l/min	20 l/min
Válvula de desagüe exterior	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Caud. D. Agua p. La válvula de desagüe	210 l/min	210 l/min	210 l/min
Conexión del vapor	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Presión del vapor	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Datos de transporte			
Peso bruto	270 kg	290 kg	305 kg
Peso neto	255 kg	275 kg	290 kg
Dimensiones embalaje AxAxP	1550x925x970 mm	1550x925x1130 mm	1550x925x1190 mm


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
IA180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	ancho	profun.	alto															

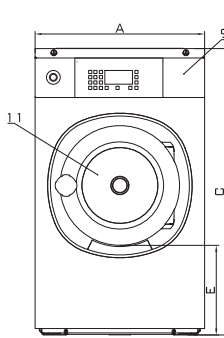

VISTA DELANTERA

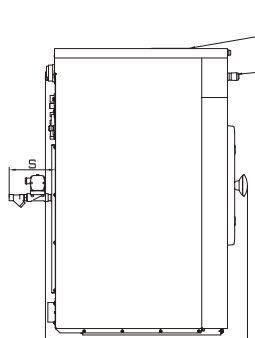

VISTA LATERAL

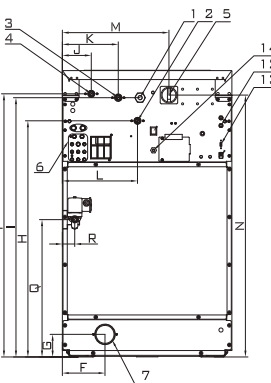

VISTA TRASERA

- 1 Conexión eléctrica
- 2 Agua caliente
- 3 Agua fría dura
- 4 Agua fría blanda
- 5 Interruptor principal
- 6 Conexión de detergentes líquidos
- 7 Válvula de desagüe
- 8 Tolva de detergentes
- 9 Panel de mando de emergencia
- 10 Interruptor de emergencia
- 11 Orificio de puerta Ø 460mm
- 12 Fusibles
- 13 Entrada USB
- 14 Conexión eléctrica de detergentes líquidos