



# Lavadoras suspendidas de alta centrifugación

## IY335 - IY400 - IY520

### Características

- Suspendidas, de alta centrifugación
- Cubierta de la máquina de acero inoxidable
- Tambor y envoltente de acero inoxidable
- Aries Elite - Libre programación
- Puerta de gran diámetro (Ø54-cm) para facilitar la carga y descarga
- Válvulas de desagüe de gran diámetro (2xØ76 mm)
- Fácil acceso a todas las partes de la máquina
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Dispensador de jabón patentado con cinco divisiones independientes extraíbles
- Costillas del tambor perforadas: mayor acción mecánica, consumo de agua inferior
- Programas de lavado ECO - reduce significativamente el consumo de agua y electricidad

### Opciones

- Calentamiento por medio de vapor a baja presión
- Bombas para detergentes líquidos
- Aries Assist
- Conexión para detergentes líquidos



DISEÑO  
ROBUST




PUERTA EXTRA  
GRANDE




GRAN VALVULA  
DE DESAGÜE

	IY335	IY400	IY520
Tambor			
Capacidad 10:1	33 kg	40 kg	55 kg
Capacidad 9:1	37 kg	44 kg	58 kg
Volumen	335 l	400 l	518 l
Diámetro	914 mm	914 mm	914 mm
Motor			
Control de frecuencia	estándar	estándar	estándar
Revoluciones			
Revoluciones de lavado	38 rpm	38 rpm	38 rpm
Revoluciones de centrifugado	830 rpm	830 rpm	830 rpm
Factor G	350	350	350
Manejo			
Aries Elite	estándar	estándar	estándar
Gabinete			
Acero inoxidable	estándar	estándar	estándar
Fijación de seguridad	sí (4xM16)	sí (4xM16)	sí (4xM16)
Calentamiento			
Agua caliente al 100%	90°C	90°C	90°C
100% Eléctrico	24 kW	36 kW	54 kW
Calentamiento a vapor	3-8 bar	3-8 bar	3-8 bar
Conexión			
Eléctrica	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz		
Entrada de agua	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Entrada de vapor	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Datos de transporte			
Peso bruto	1310 kg	1700 kg	1770 kg
Peso neto	1190 kg	1560 kg	1630 kg
Dimensiones AxAxP	1905x1195x1330 mm	1905x1195x1430 mm	1905x1195x1610 mm
Dimensiones embalaje AxAxP	2105x1430x1475 mm	2105x1430x1570 mm	2105x1430x1750 mm
Volumen	4,4 m <sup>3</sup>	4,7 m <sup>3</sup>	5,3 m <sup>3</sup>
Consumo de agua			
Agua caliente y fría por ciclo*	202 + 50 l	445 + 79 l	528 + 93 l


Estándar = Versión estándar. \* Probado de acuerdo con la norma EN 604 56  
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas



VISTA DELANTERA



VISTA TRASERA

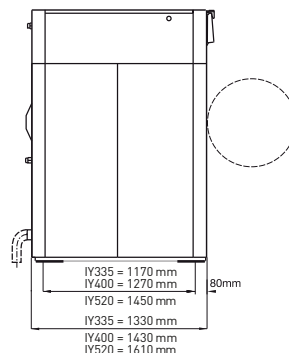

VISTA LATERAL

- 1 Tolva
- 2 Panel de control
- 3 Paro de emergencia
- 4 Conexión eléctrica
- 5 Conexión eléctrica para los líquidos
- 6 Interruptor principal
- 7 Conexión para detergentes líquidos
- 8 Ventilación
- 9 Conexión del agua
- 10 Válvula de salida